

Skotare 1250F



GREMO®

Join the family

Tekniska data

Motor

Motor	Cummins QSB steg 3B, common rail, turbo, intercooler, EGR och partikelfilter
Volym (liter)	6,7
Vridmoment (Nm) vid varv/min	Över 900 (mellan 1300-1500rpm)
Effekt kW (hk) vid varv/min	149kW (200hk) vid 1 700 varv/min (varvtalet begränsat till 1 700)
Kylsystem	Hydrauliskt variabel fläkt med automatisk reversering, styrd av GreControl
Bränsletank	200 liter

Transmission/Styrning/Bromsar

Dragkraft (kN)	200
Hydrostat	Datorstyrd effekreglering via GreControl
Växellåda	2-stegs
Boggi	NAF, typ portal
Diffspärrar	Separata elmanövrerade med 100% låsning på varje axel.
Styrssystem	Rattservostyrning. Elektrisk, proportionell terrängstyrning i separat spak.
Styrmoment (kNm)	81
Styrvinkel	+/- 45°
Bromsar	Elhydrauliska bromsar. Fyra flerlamell bromsar i oljebad med utanpåliggande broms-cylindrar
Övrigt	GreControl för inställningar, felsökning och varning med felmeddelande.

Hydraulik

Arbetshydraulik	Lastkännande effekreglerat system, styrt av GreControl.
Pump (cc)	145. Variabel, elektroniskt styrd. Olika flöden kan väljas via GreControl.
Arbetsstryck (MPa)	23,5
Kylning, filtrering	Separat pump för kylning och fin filtrering. Returfilter. Extra finfilter. Hydraulisk variabel fläkt med reversering för renblåsning av kylarna styrd av GreControl.
Påfyllning	Elektrisk via returfilter, automatstopp.

Kran/kranstyrning



Kran	Cranab FC 12
Räckvidd (m)	8,0
Lyftmoment brutto (kNm)	120
Kranstyrning	Grecontrol 6 förarval, felsökning m.m.

Elsystem

Spänning (V)	24
Generator (A)	110
Batteri	2 x 145 Ah
Arbetsbelysning LED	15 st

Lastbärare

Lastarea (m ²)	5,0
Lastkapacitet (ton)	14,5
Övrigt	Elmanövrerad hydraulisk grind. 3 st bankar med löstagbara EXTE stöttor.

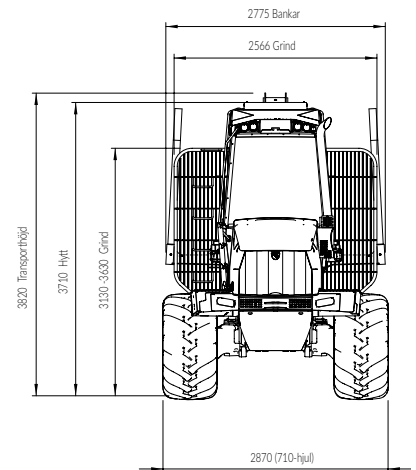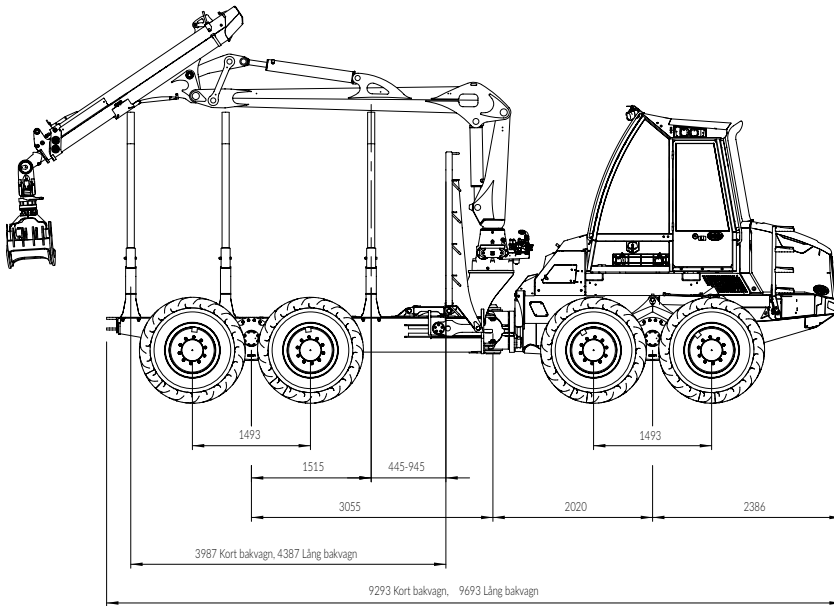

Vikt med grundutrustning: 16 500 kg.

Utrustning

Fordon, standard

- 24V eluttag vid bränsletank
- Bankar, 3st med löstagbara stöttor
- Cranab FC 12, 8,0 m
- Cranab mekaniskt förspänd pendeldämpare.
- Dieselvärmare
- Dragfäste fram och bak
- Elpump med autostopp för hydraulolja
- Finfilter för partikel/vattenavskiljning i hydraulolja
- Gripare, Hultdins SG 300
- Hydraulisk grind
- Hydraulisk stege
- In- och urkopplingsbar vagn drift
- Integrerat verktygsfack
- LED-belysning, 15 st totalt, inkl. 1 st i bakram samt 2x2 st låg sidobelysning
- Midjelås med automatiskt tillslag
- Nokian 710/45-26,5 FK F2 SF
- Servicestege, flyttbar
- Sprinklerutrustning, 2st handsläckare
- Transportutrustning (LGF-skytt, belysning, backspeglar)
- Tryckluft

Hytt standard

- 12V och 24V eluttag i instrument panel
- ACC klimatanläggning
- Backspiegel
- Elbromsad stolrotation
- Farthållare
- Förberedd för telefon inkl antenn
- Handpump för tiltning av hytt
- Intervalltorkare fram och bak, touch knapp för ett svep (manövrerar också sidotorkarna, tillval)
- IQAN Experience med GreControl program. Programmerbar hastighetsbegränsning. Valbara kranpumpflöden. 6 st inställningsbara förarprogram. Distans/hastighetsmätare. Alarm och felsökning.
- Luftfjädrad, eluppvärmd förarstol, säkerhetsbälte, nackstöd
- Minispakar
- Radio/Bluetooth, 2 högtalare
- Rattstyrning
- Siktamera fram/bak, färgdisplay
- Solgardin, för övre del av bakruta
- Solskydd fram
- Säkerhetsrutor 12 mm
- Öppningsbar sidoruta (nödutgång)

Tillval

- Aktiv boggi
- Alternativ ramlängd på vagn
- Boggieband/slirskydd
- Boggilyft
- Cranab Activlink hydraulisk pendeldämpare.
- Cranab FC 12, 8,5 resp. 10,0 m
- DASA driftsuppföljning och skotarrapportering, GPS
- Däck, alternativa tillverkare
- Elpump med autostopp och snabbkoppling för bränsle
- Eltiltning av hytt
- Förberedd klämbanke, el-hydraulisk
- Gremo verktygslåda med kullagrad släde i vänster grenavvisare
- Gripare, alt. fabrikat
- Kranarmsbelysning 1 st, LED-belysning
- Krändämpare
- Kranvåg
- Planeringsblad
- Radiostyrning maskin
- Radiostyrning vinsch
- Sidotorkare
- Solgardiner
- Stol, dämpad i 1 alt. 2 riktningar
- Stol, ventilerad
- Stoltiltning
- Tiltkran
- Vindrutespolning, fram/bak
- Vinsch 8 ton

WORLD CLASS FORESTRY MACHINES

Det vi arbetar med är bland det mest värdefulla i världen. Skog och Människor.

Utmaningen för oss är att få dig att trivas med våra maskiner, men också att utveckla, tillverka och sälja skogsmaskiner som gör så

liten åverkan som möjligt i skogen utan avkall på effektivitet och prestanda.

Vi är en bit på väg. Hela 95% av våra kunder köper en Gremono även andra gången. Är du inte en av dem har du kanske missat något?

Gremono AB · Box 44 · 310 61 Ätran
Telefon: 0346-605 15 · webbsida: www.gremono.com · E-post: info@gremono.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikation och utförande. Avbildade maskiner kan ha viss extrautrustning.
Alla angivna mått/värden är ca-uppgifter och avser standardutrustad maskin.